

■ SYSTÈME  
■ DE CLIMATISATION  
■ MURAL BIBLOC



# Le confort à son meilleur



# CLIMATISEUR ■ ■ MURAL BIBLOC



## Modèle MSE

Unité intérieure de style moderne

## Caractéristiques assurant le confort:

- Fonctionnement simple avec télécommande infrarouge
  - Ventilateur silencieux à 3 vitesses
  - Balayage de l'air à pivot automatique
    - Mode de déshumidification
  - Fonctionne jusqu'à 15° C (60° F)
- Filtres à air lavables et réutilisables permet un entretien facile et rapide
  - Protection anti-cyclage du compresseur
- Réfrigérant écologique R410A conforme aux normes de l'industrie et qui protège l'environnement
- L'afficheur numérique sur l'unité assure un fonctionnement optimisé.



Unité extérieure compacte et silencieuse

## Détails de la ■ ■ TÉLÉCOMMANDE

### MODE :

Auto – Cool – Dry – Fan. Choisissez une fonction différente à chaque pression du bouton.

### SWING :

Fait osciller les volets de ventilation dans un mouvement continu.

### VENT :

Active la fonction de ventilation pour circuler l'air.

### AIR DIRECTONS:

Ajuste l'angle des volets de ventilation afin de diriger l'air là où on le souhaite.

### FAN SPEED :

Choisissez la vitesse de ventilation en 4 étapes; Auto, Low, Medium, High.

### TIMER ON :

Choisissez l'heure de démarrage du climatiseur en incréments de 30 minutes.

### TIMER OFF :

Choisissez l'heure de l'arrêt du climatiseur en incréments de 30 minutes.

### TURBO :

Permet au ventilateur de fonctionner à haute vitesse pour atteindre la température souhaitée plus rapidement.

### LED DISPLAY :

Permet d'afficher ou non, les informations dans la fenêtre d'affichage.

### SLEEP :

Ajuste la température et la maintient durant 5 heures avant de s'arrêter.


**Choix de Fonctions :**  
Auto – Cool – Dry – Fan

Ajustement des volets de ventilation

Fonction ventilation

Ajustement des volets de ventilation

Réglage de la minuterie de nuit

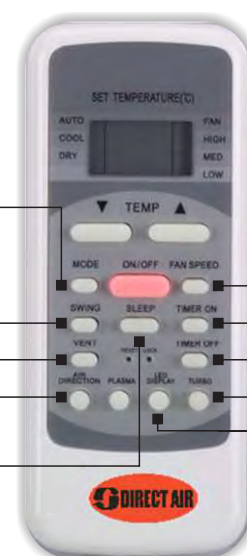

Vitesse du ventilateur

Réglage de la minuterie

Réglage de la minuterie

Fonction turbo

Réglage de l'affichage DEL

La télécommande permet l'installation du climatiseur sur le haut des murs tout en assurant un parfait contrôle de votre appareil. Les volets permettent une excellente distribution d'air même dans les endroits restreints.






# Le confort comme vous l'aimez

## Unité intérieure

### Détails :

- Installation facile
- Esthétique
- Ouverture dans le mur de seulement 3" permet de conserver votre décoration intacte

## Unité extérieure

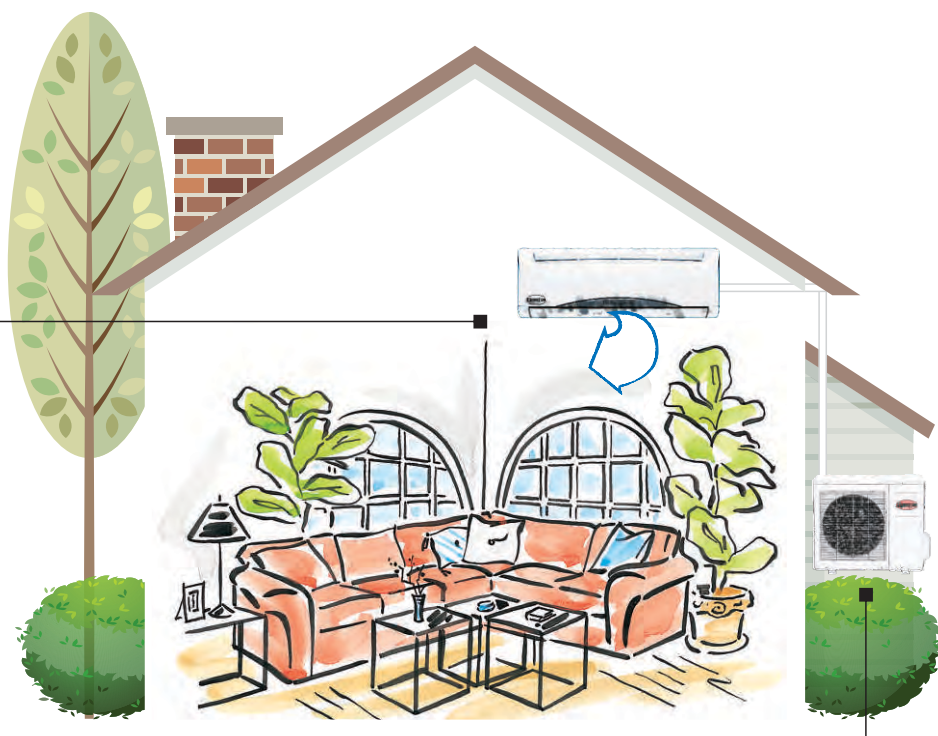

INSTALLATION TYPE



## ■ ■ SPÉCIFICATIONS

Modèle	MSE-09CRN1-BQ8W	MSE-12CRN1-BQ8W	MSE-18CRN1-MQ8W	MSE-24CRN1-MQ8W
Capacité climatisation (Btu/h)	9 000	12 000	18 000	24 000
SEER	13,0	13,0	13,0	13,0
Déshumidification (L/h)	1,0	1,2	1,8	2,6
Réfrigérant	R410A Écologique			
Contrôle	Télécommande			
Débit d'air H-M-L (CFM)	580/460/370	800/690/631	1050/1000/930	1350/1170/1060
Vitesses ventilateur	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low	Hi-Med-Low
Niveaux sonores H-M-L (Db)	42/39/36	45/42/41	48/45/42	52/49/46
Voltage	35V DC	35V DC	208-230V/1Ph/60HZ	208-230V/1Ph/60HZ
Calibre du fils	4 / 14AWG	4 / 14AWG	4 / 14AWG	4 / 14AWG
Largeur (mm/po)	790 / 30.75	920 / 36.25	1080 / 42.5	1250 / 49.25
Hauteur (mm/po)	265 / 21.25	292 / 11.5	330 / 13	325 / 12.75
Profondeur (mm/po)	195 / 7.75	225 / 8.75	230 / 9	255 / 10
Poid (Kg/lb)	7.5 / 16.5	13 / 28.5	15 / 33	18 / 39.5
Unité Extérieure	MOB-09CN1-BQ8W	MOC-12CN1-BQ8W	MOF-18CN1-MQ8W	MOC-24CN1-MQ8W
Voltage	115V/1Ph/60HZ	115V/1Ph/60HZ	208-230V/1Ph/60HZ	208-230V/1Ph/60HZ
Ampérage	7,46	10,9	7,3	9,7
Disjoncteur	15A	15A	15A	15A
Niveaux sonores (Db)	55	56	59	62
Largeur (mm/po)	780 / 30.75	760 / 30	845 / 33.25	900 / 33.5
Hauteur (mm/po)	540 / 21.25	590 / 23.25	700 / 12.5	860 / 33.75
Profondeur (mm/po)	250 / 10	285 / 11.25	320 / 12.5	315 / 12.5
Poid (Kg/lb)	32 / 70	36 / 79	53 / 117	64 / 140.8
Raccordement Réfrigération				
Diamètre	1/4" & 3/8"	1/4" & 1/2"	1/4" & 1/2"	3/8" & 5/8"
Longueur maximale	33 pi	33 pi	50 pi	66 pi
Hauteur maximale	16 pi	16 pi	26 pi	33 pi
Certification	cETLus			
Garantie	5 ans limité sur compresseur et 3 ans pièces			



Direct Air vous offre des systèmes de ventilation et de filtration de l'air pour votre résidence ainsi que des systèmes de climatisation et des thermopompes. Les appareils Direct Air sont fabriqués selon des normes de qualité élevées et nous permettent de vous offrir des produits de fiabilité et durabilité supérieurs et qui possèdent l'une des garanties les plus avantageuses de l'industrie.



Directairhvac.com



Consultez les caractéristiques de chaque appareil, le manuel d'installation, le mode d'emploi et la documentation supplémentaire sur le produit pour obtenir des renseignements détaillés. Comme nous travaillons toujours à améliorer ce produit, les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis.

Détaillant